Installation Instructions for Shower base
Instructions d'installation de Base de douche

DOLPHIN
PLUMBING

Before starting your installation, please take a few minutes to READ THESE INSTRUCTIONS CAREFYULLY. In addition, please check the product CAREFULLY for any visible damage.

Avant de commencer l'installation, veuillez prendre quelques minutes pour LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. De plus, veuillez examiner minutieusement le produit afin de déceler tout dommage apparent.

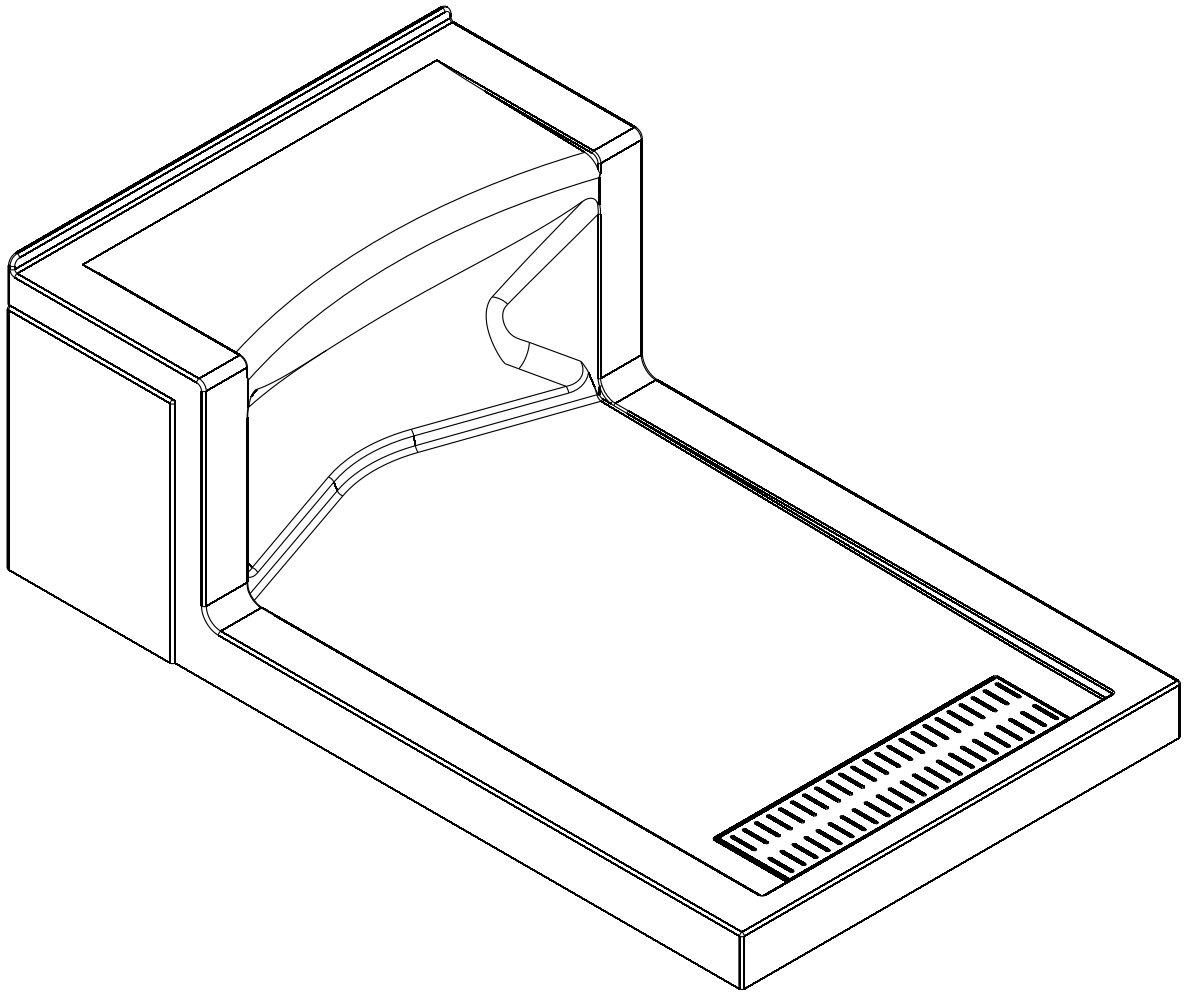

Model/Modèle: ST27A

UPC
C ®

• TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT 1
CARE FOR YOUR SHOWER BASE 1
TOOLS REQUIRED.....1
PART LIST.....2
SPECIFICATION 3
TYPE OF INSTALLATION.....4-5
1. INSTALL TILING FLANGE.....6
2. PREPARE DRAINING PIPE.....7
3. INSTALL THE DRAIN 7
4. LEVELING THE BASE.....8-9
5. TESTING THE DRAINAGE.....9
6. SECURING THE BASE.....10-11
7. FINISHING.....12
WARRANTY.....13

• *TABLE DES MATIÈRES*

IMPORTANT 1
L'ENTRETIEN DE VOTRE BASE DE DOUCHE 1
OUTI LS NÉCESSAI RES.....1
PIÈCE.....2
SPÉCIFICATION 3
TYPE D'INSTALLATION.....4-5
1. INSTALLEZ LE BRIDE DE CARRELAGE.....6
2. PRÉPAREZ LA PLOMBERIE D'ÉVACUATION...7
3. INSTALLEZ LE DRAIN 7
4. NIVELEZ LA BASE.....8-9
5. TESTEZ LE DRAINAGE.....9
6. FIXEZ LA BASE.....10-11
7. FINITION.....12
GARANTIE.....13

• IMPORTANT

- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- All plumbing installations should be done by a licensed professional plumber/installer
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.
- Prior to installation of base, all framing and plumbing work must be completed in accordance with this instruction sheet. For renovation work, existing shower surfaces must be removed to accommodate framing requirements. Ensure that outer wall are properly insulated, and that a vapor barrier has been installed in accordance with established building codes.
- Inspect all parts for damage; if there is damage to the unit prior to installation, please contact Customer Service: www.dolphinhomeware.com

• *IMPORTANT*

- *Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.*
- *Tous les travaux de plomberie devraient être effectués par un plombier/installateur professionnel certifié.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.*
- *Avant l'installation de la base, toute l'ossature et la plomberie doivent être complétées conformément aux instructions. S'il s'agit de travaux de rénovation, les surfaces murales existantes doivent être enlevées pour installer l'ossature appropriée. Les murs extérieurs doivent être isolés adéquatement et inclure un coupe-vapeur conformément aux codes du bâtiment.*
- *Vérifiez toutes les pièces afin de vous assurer qu'aucune n'est endommagée. Si c'était le cas avant l'installation, communiquez avec le Service à la clientèle: www.dolphinhomeware.com*

• CARE FOR YOUR SHOWER BASE

In order to protect the surface of your base, never use scouring powder pads or other strong solvent. Only clean with a mild detergent diluted in water.

Product specifications are subject to change without notice. Use the installation instructions supplied with the product.

• *L'ENTRETIEN DE VOTRE BASE DE DOUCHE*

pourprotégerlefinidevotrebase,n'utilisez jamais de poudre ou tampons de récurage ou d'autres solvantsforts.
Nettoyez seulement avec une solution d'eau et détergent doux.

Des changements peuvent être apportés au produit sans préavis. Veuillez donc utiliser les instructions fournies avec le produit

REQUIRED TOOLS / *OUTILS NÉCESSAIRES*


Screwdriver
Tournevis

Adjustable spanner wrench
Clé à molette


Silicone
Silicone

Drill
Perceuse



Drill bits
Mèches

Pencil
Crayon


Tape measure
Ruban à mesurer


Level
Niveau

PART LIST / *PIÈCE*

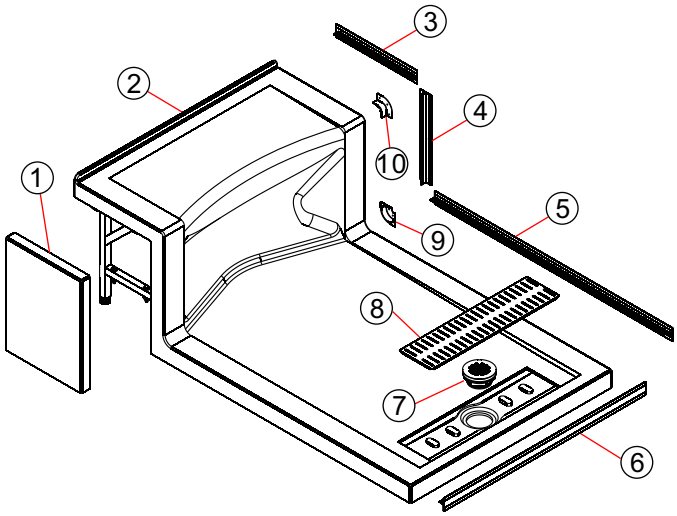

RIGHT SIDE DRAIN
DRAIN CÔTÉ DROIT

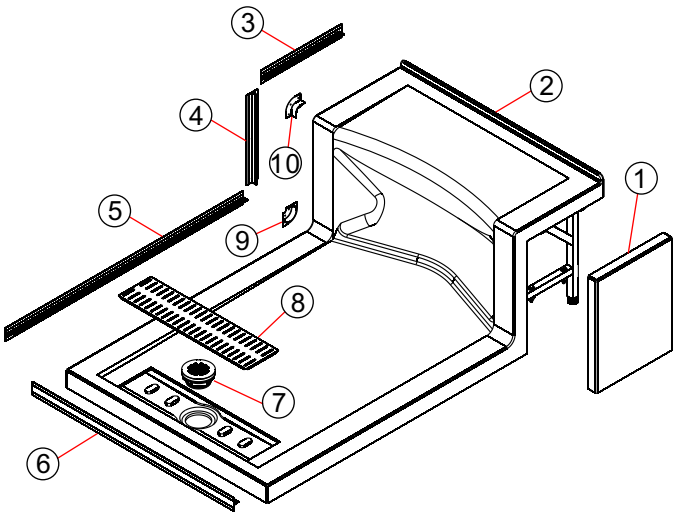

LEFT SIDE DRAIN
DRAIN CÔTÉ GAUCHE



ITEM	PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*	QTY
①	Apron / *Tablier*	1
②	Base / *Base*	1
③	Tiling Flange 14 7/16"[367mm] / *Bride de Carrelage 14-7/16 po [367mm]*	1
④	Tiling Flange 13 7/8"[352mm] / *Bride de Carrelage 13-7/8 po [352mm]*	1
⑤	Tiling Flange 42 ½"[1079mm] / *Bride de Carrelage 42-1/2 po [1079mm]*	1
⑥	Tiling Flange 36 1/16"[915mm] / *Bride de Carrelage 36-1/16 po [915mm]*	1
⑦	Drain / *Drain*	1
⑧	Drain Cover / *Couvre-drain décoratif*	1
⑨	Bottom Corner Flange / *Coudes de raccordement inférieur*	1
⑩	Top Corner Flange / *Coudes de raccordement supérieur*	1
⑪	1 ½"[ST4*40]Philips round head screw / *Vis à tête ronde Philips de 1-1/2 po (ST4*40)*	23+2
⑫	1"[ST4*25]Philips round head screw / *Vis à tête ronde Philips de 1 po (ST4*25)*	19+2

SPECIFICATION / *SPÉCIFICATION*

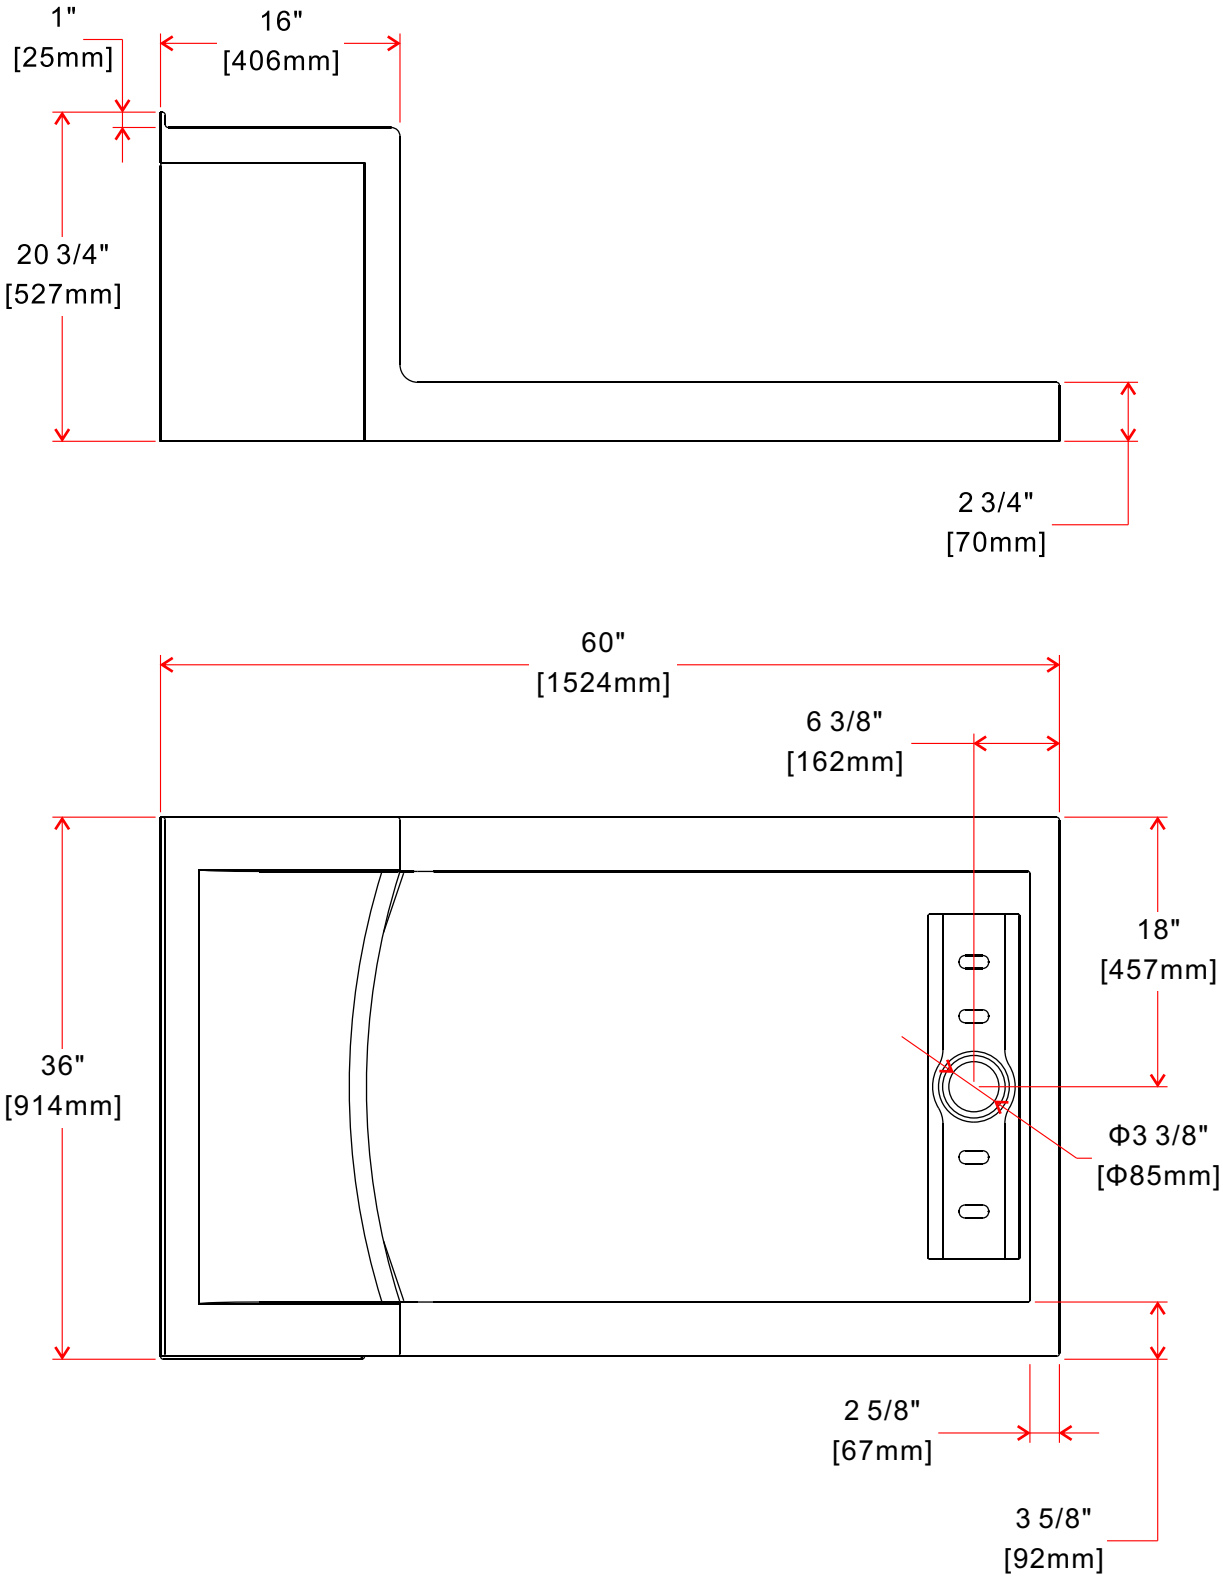

*** Tolerance on dimensions: ±3/8" [10mm]**
**** Tolérence sur les dimensions: ±3/8" [10mm]***

TYPE OF INSTALLATION / *TYPE D'INSTALLATION*

Ensure that you have the required tiling flange for your type of installation.
Assurez que vous ayez les brides de carrelage nécessaire pour votre type d'installation.

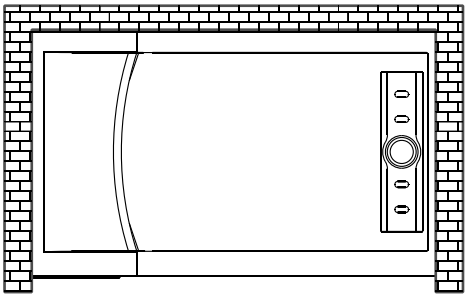

Right side drain / *Drain côté droit*

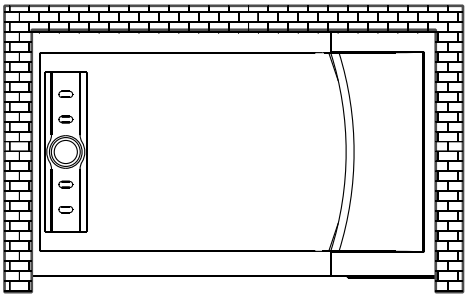

Left side drain / *Drain côté gauche*

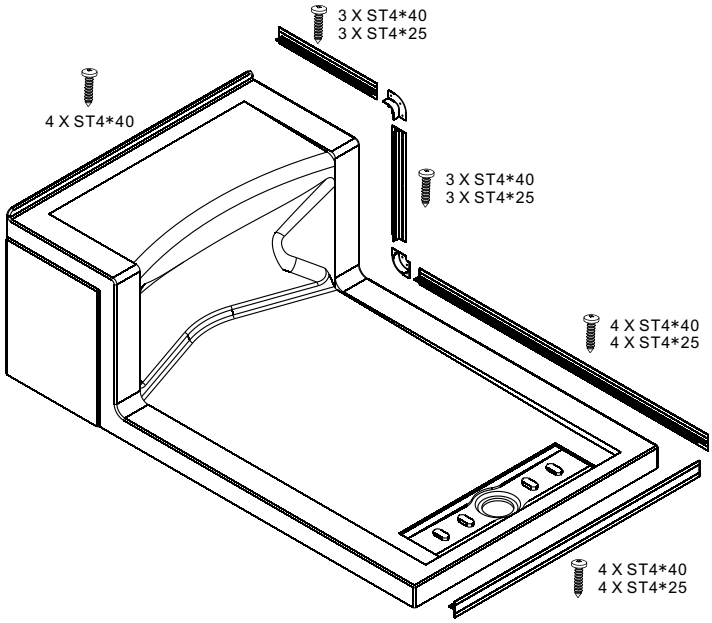

SINGLE THRESHOLD / *SEUIL SIMPLE*

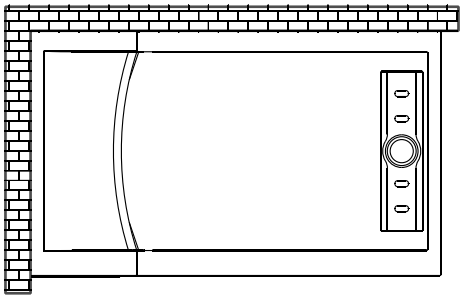

Right side drain / *Drain côté droit*

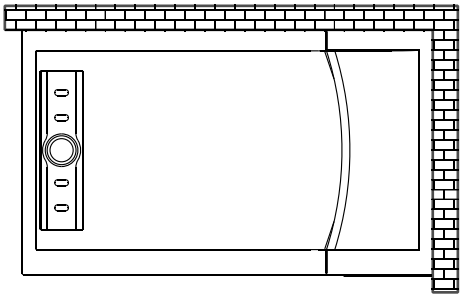

Left side drain / *Drain côté gauche*

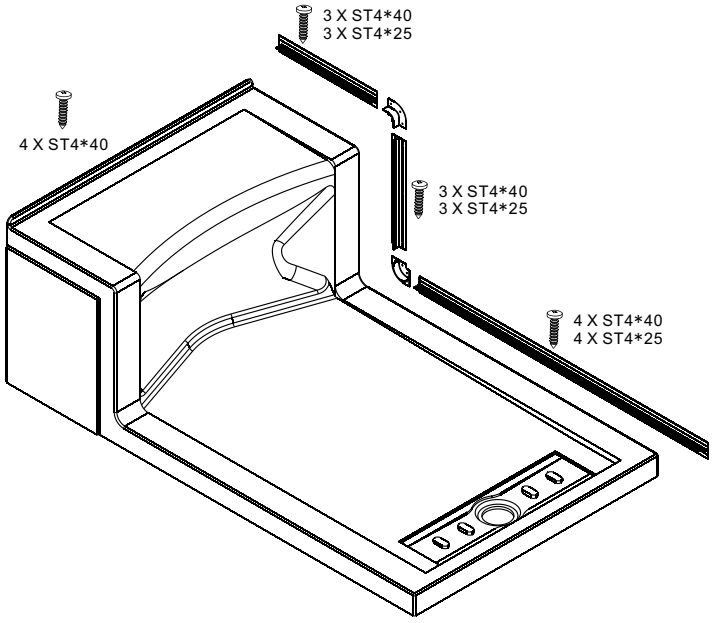

DOUBLE THRESHOLD / *SEUIL DOUBLE*

TYPE OF INSTALLATION (CONTINUED) / *TYPE D'INSTALLATION (SUITE)*

If the products is not suitable for your installation direction, you may need to dismantled the apron and install to the other side as shown on the illustration.

Si les produits ne sont pas compatibles avec votre installation, vous devrez défaire le tableir et l'installer sur l'autre coté tel qu'illustré ci bas.

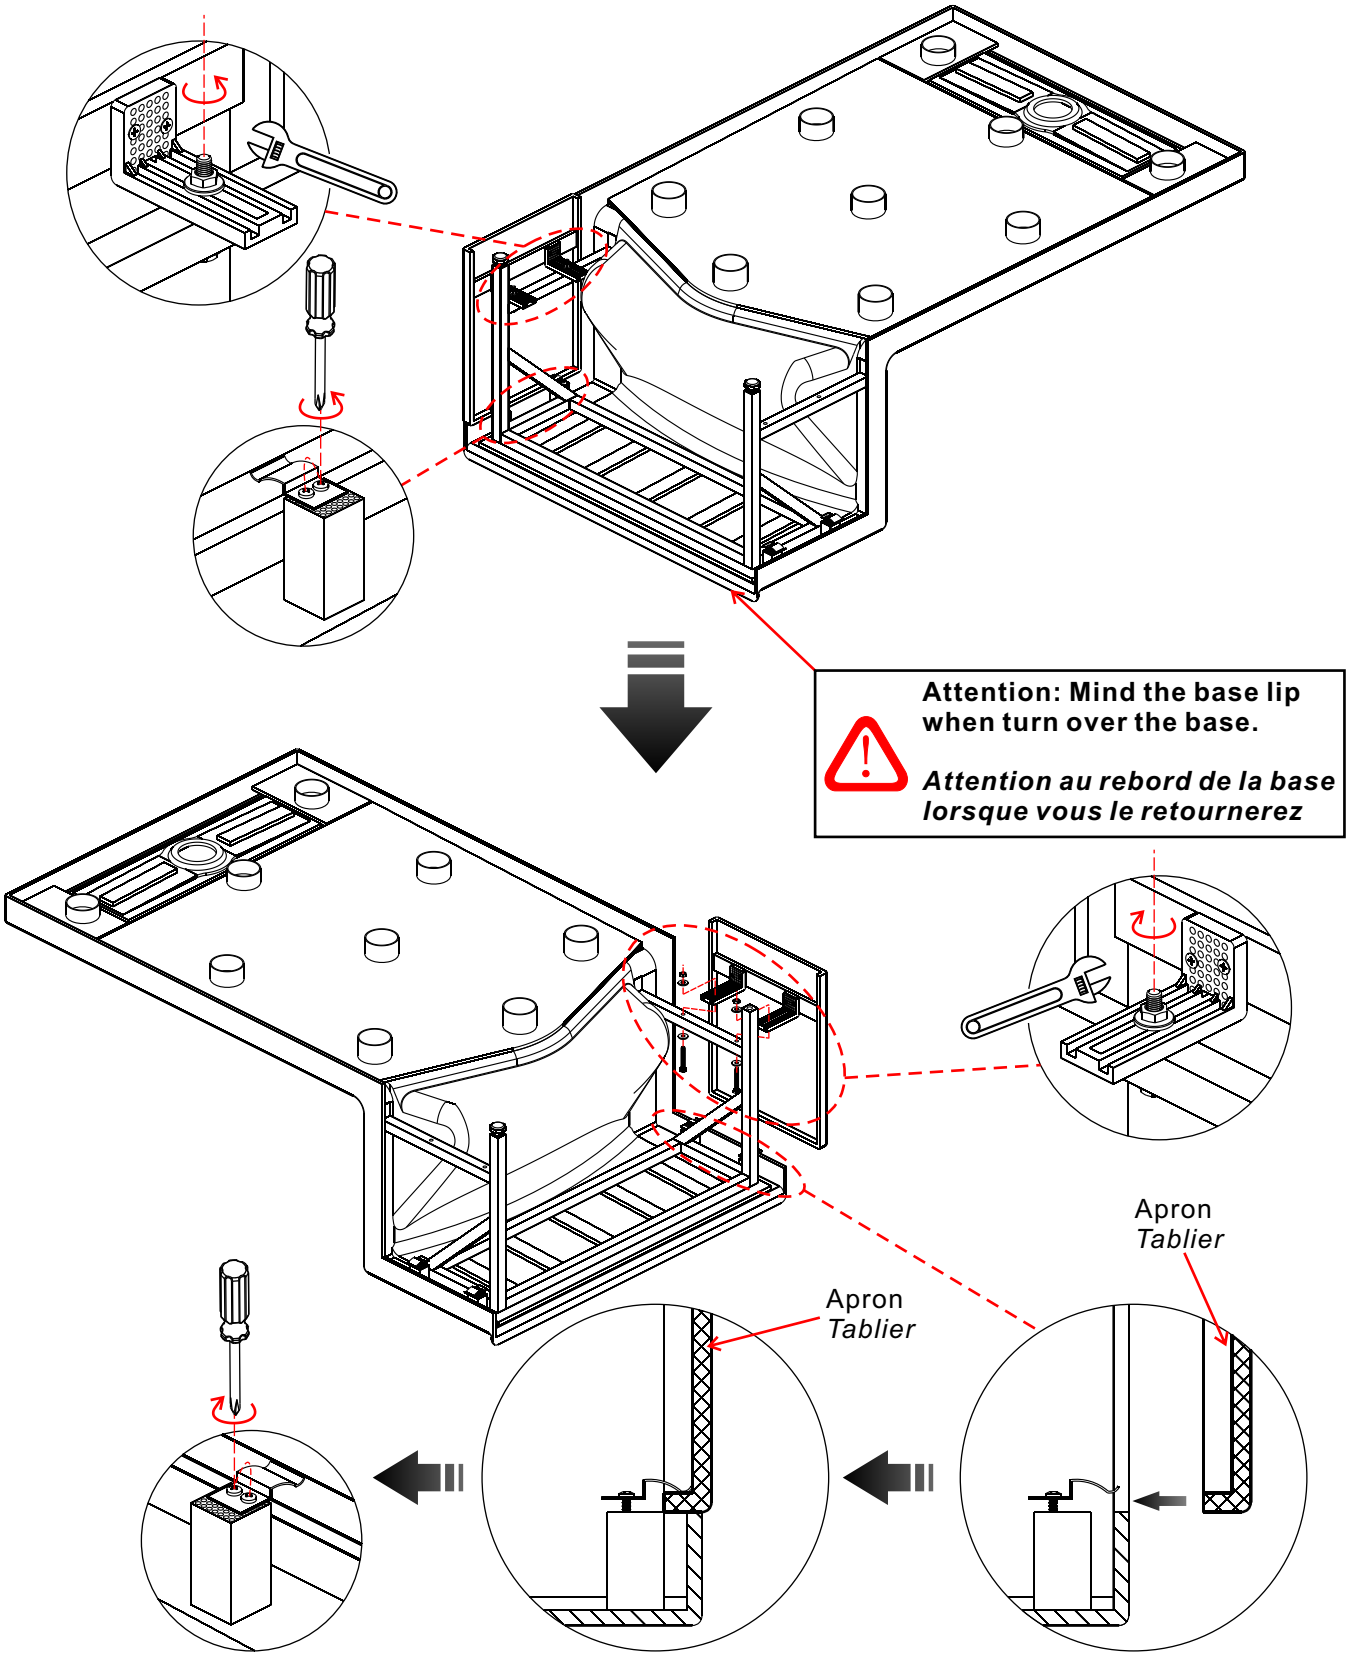
Attention: Mind the base lip when turn over the base.
Attention au rebord de la base lorsque vous le retournerez
Apron
Tablier
Apron
Tablier

1 INSTALL TILING FLANGE / *INSTALLEZ LA BRIDE DE CARRELAGE*

*** DOUBLE THRESHOLD INSTALLATION TYPE SHOWN**
**** INSTALLATION DU TYPE SEUIL DOUBLE ILLUSTRÉ***

1A. Prior to installation, turn the tile flange so to apply a line of silicone sealant along the channel. Also apply a small bead of silicone sealant under the corner flange as shown.

Avantl'installation, retourner la bride de carrelage afin d'appliquer une ligne de scellant en silicone le long du canal. Appliquer aussi une petite quantité de scellant en silicone sous les coudes de raccordement tel qu'illustré

1B. Place tiling and corner flange on the base and drill holes on shower base at appropriate location.

Placer les bride de carrelage et coudes de raccordement sur la base de la douche tel qu'illustré. Puis percez lestrous aux endroits appropriés.

1C. Install tiling and corner flanges on the outer wall of the base using 1"[ST4*25]Philips round head screw.

*Installez les brides de carrelage et les coudes de raccordement sur les parois extérieures de la base avec les vis à tête ronde Philips de 1 po (ST4*25).*

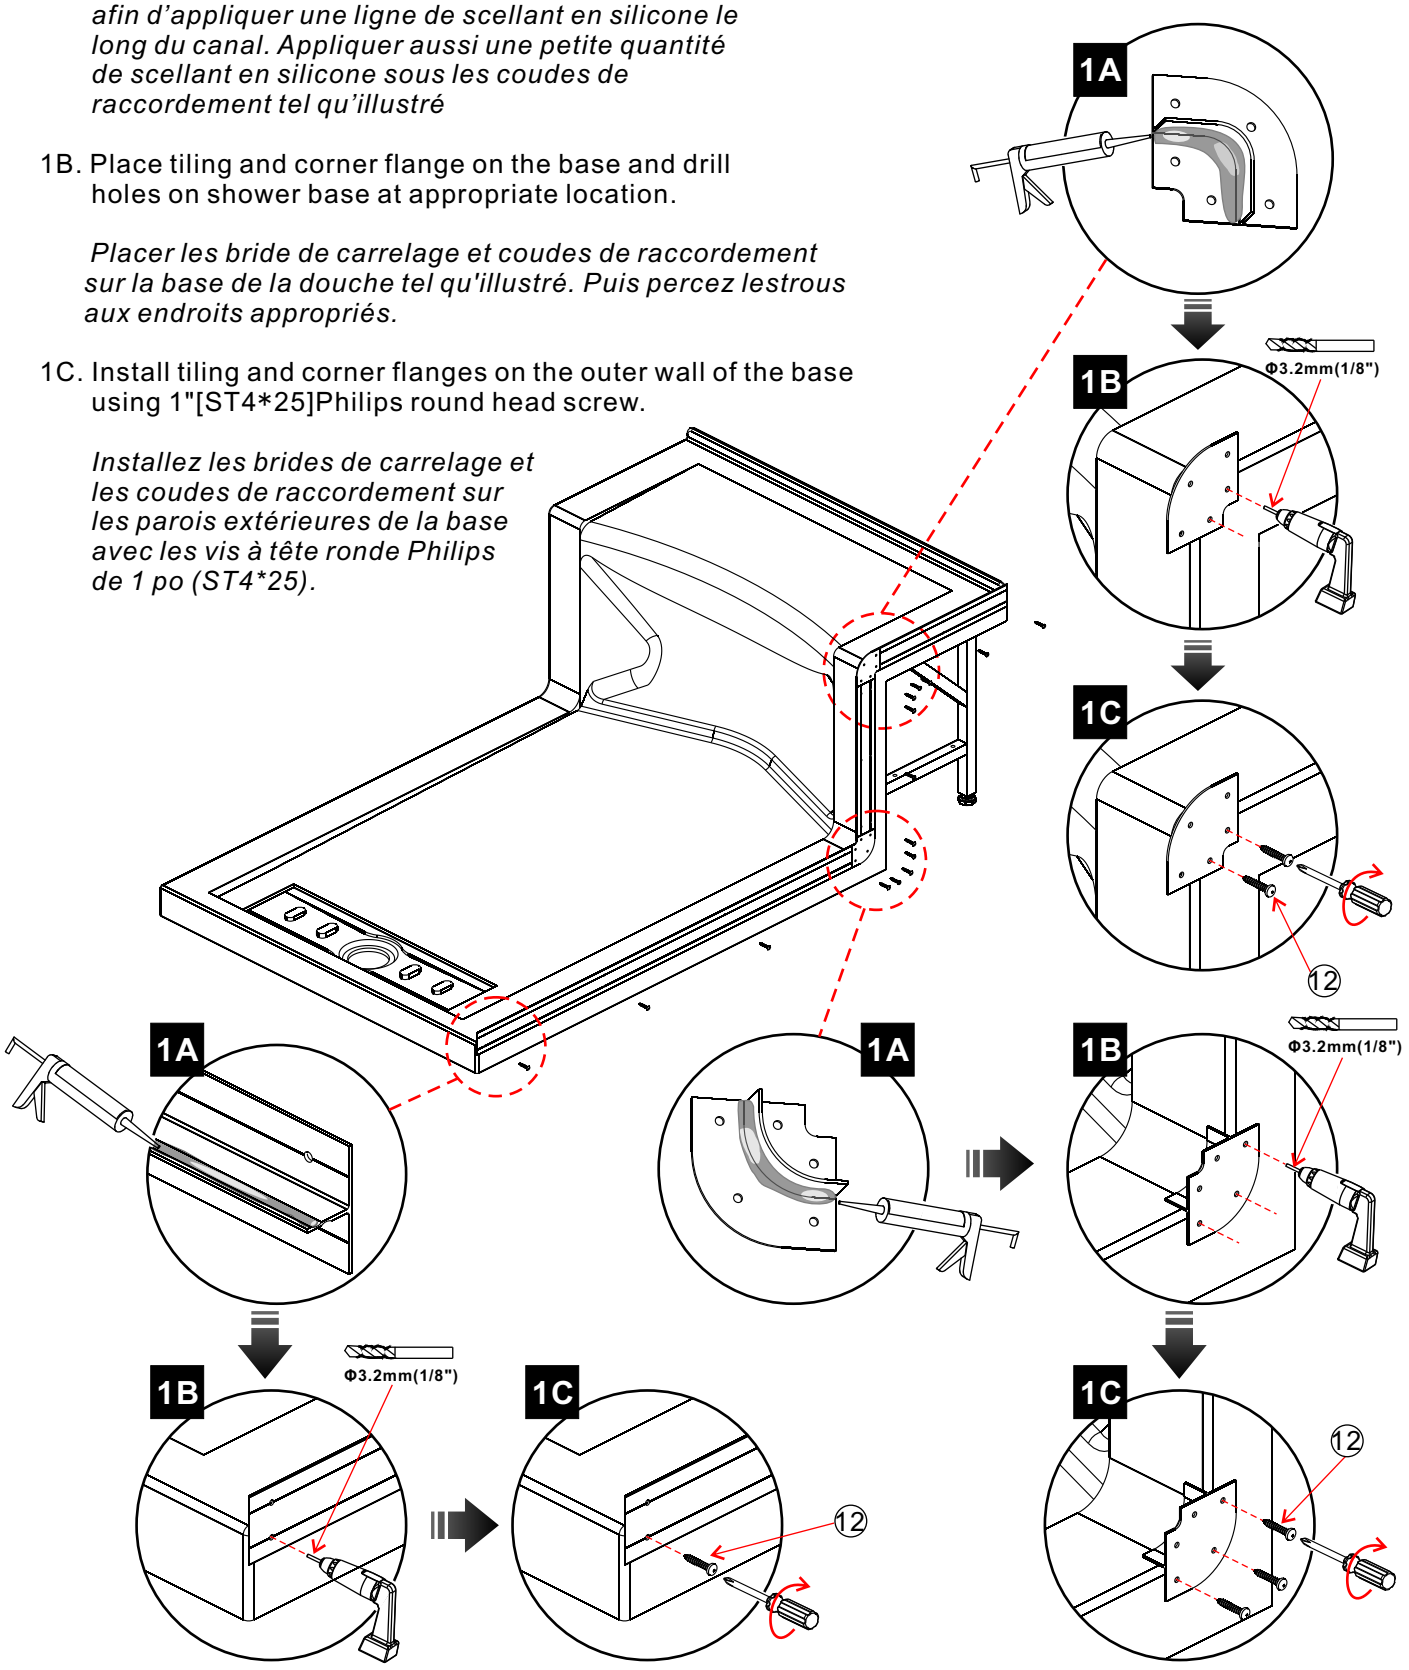

2 PREPARE DRAINING PIPE / *PRÉPAREZ LA PLOMBERIE D'ÉVACUATION*

2A. Cut floor [Ø5"(12.7cm) to Ø6"(15.2cm)] to accommodate plumbing. The 2" (5.0cm) drain pipe should project 1/2"(1.27cm) above floor line.
Note: Verify your base for final dimensions.

Percez le plancher [Ø5"(12.7cm) à Ø6" (15.2cm)] pour la plomberie d'évacuation. Le tuyau de renvoi de 2"(5.0cm) doit dépasser de ½" (1.27cm) du plancher existant.
Note: Vérifier votre base pour les dimensions finales.

2B. Position base. Verify that the draining pipe location matches the actual location of the base drain.Remove the base.

Positionnez la base en place. Vérifiez que l'emplacement de la plomberie d'évacuation est aligné avec le drain de la base. Enlevez la base.

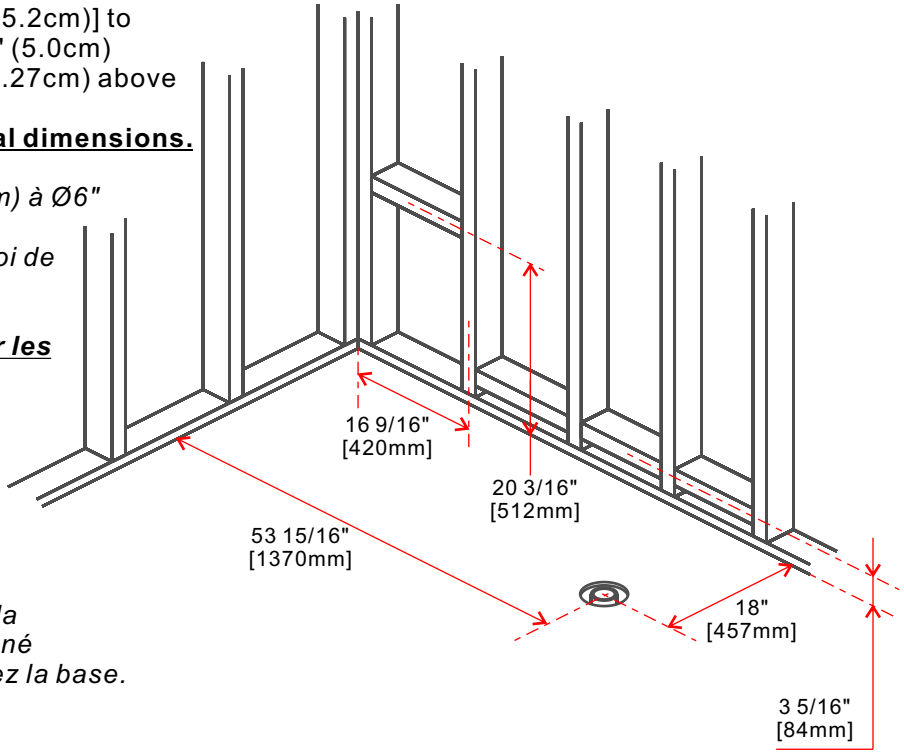

3 INSTALL THE DRAIN / *INSTALLEZ LE DRAIN*

3A. Prior to install the drain on the base, run a bead of silicone between the drain body and shower base.

Avant d'installer le drain sur la base, appliquez du scellant silicone entre le corps de renvoi et la base de douche.

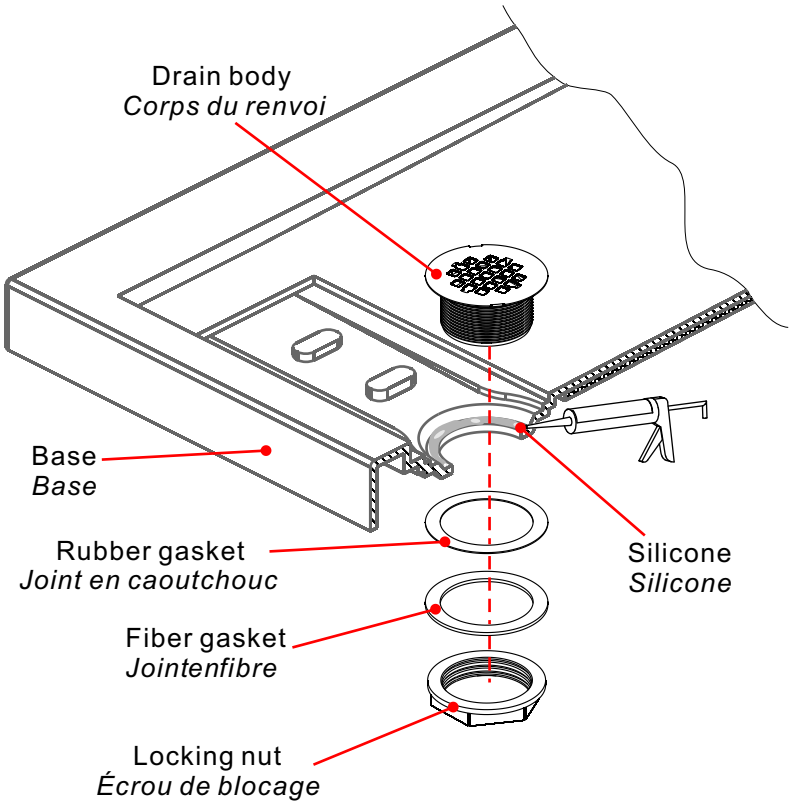

4 LEVELING THE BASE / *NIVELEZ LA BASE*

IF THE FLOOR IS LEVEL.
PROCEED TO THE NEXT STEP.

SI LE PLANCHER EST DE NIVEAU.
PASSEZ À L'ÉTAPE SUIVANTE.

4A. Shim shower base and/or spread floor leveling compound or mortar evenly over the entire area where the base will be installed.

Calez la base et/ou étendez du ciment égalisateur ou du mortier uniformément sur toute la surface d'installation.

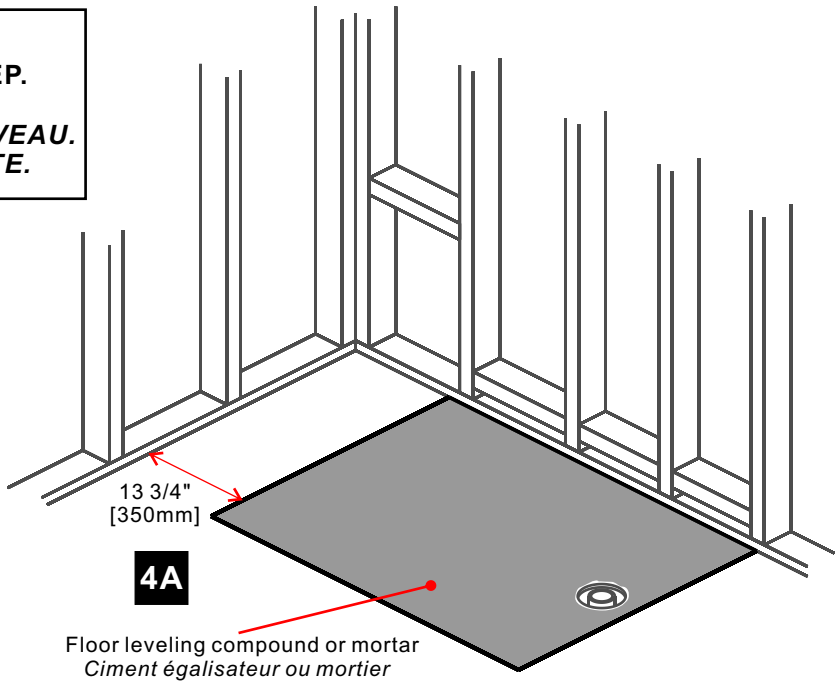

4B. Lower base over center of draining pipe and set into place. Apply pressure to ensure that the compound is in contact with the entire bottom surface of the base. **Verify that the base is level.**

Déposez la base en l'enlignant au centre du tuyau de drainage et posez-la en place en appliquant une pression pour s'assurer qu'ils entrent bien en contact avec le ciment égalisateur sur toute la surface en dessous de la base. ***Vérifiez que la base est de niveau.***

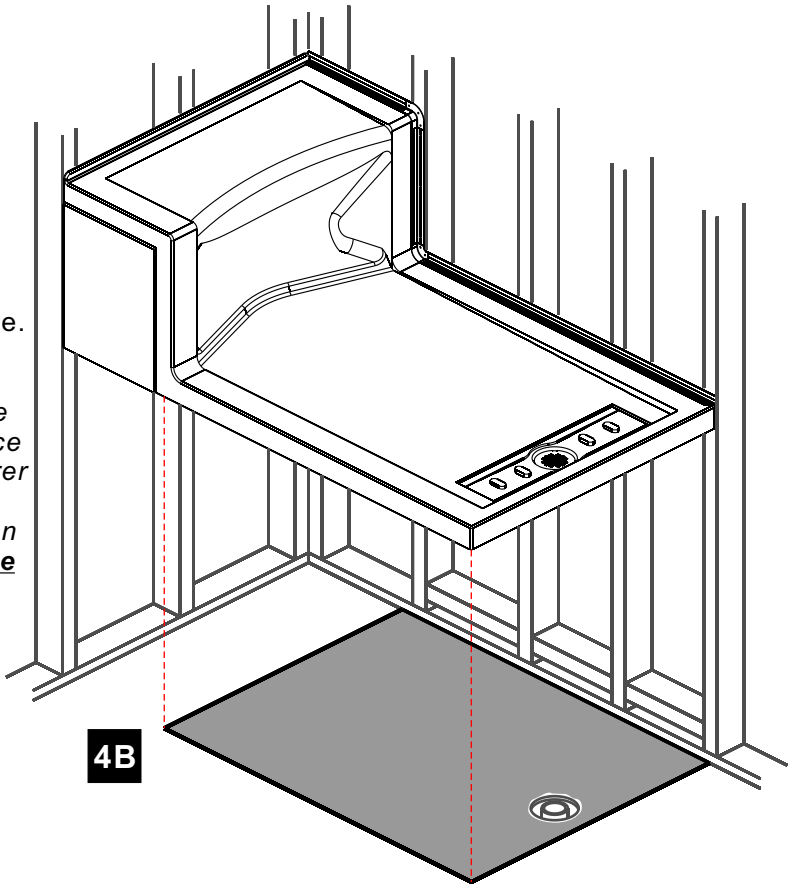

4 LEVELING THE BASE (CONTINUED) / *NIVELEZ LA BASE (SUITE)*

4C. Tighten the hexagon nut to block the legs height.

Bloquez la hauteur les pattes en serrant l'écrou.

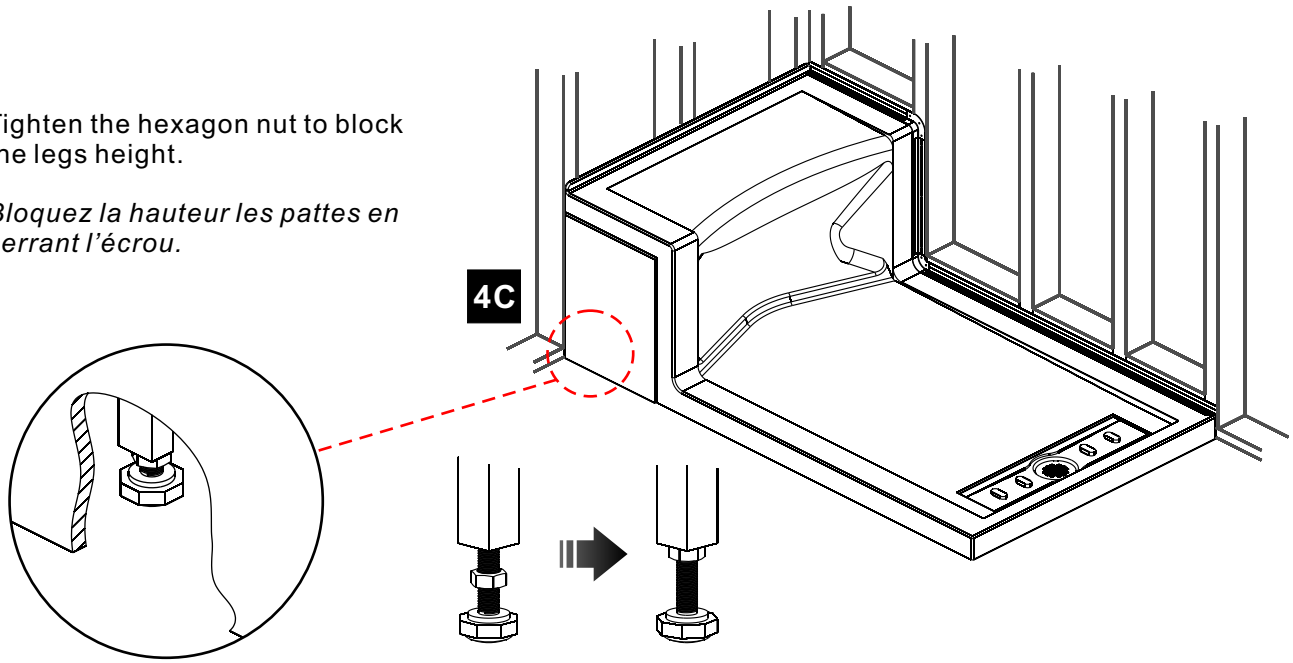

5 TESTING THE DRAINAGE / *TESTEZ LE DRAINAGE*

5A. Once the drain is connected, plug the drain and fill the base with a small amount of water.

Une fois que la connexion du drain ait été complétée, bouchez le drain et remplisez la base avec une petit quantité d'eau.

5B. Check for any leakage around the drain (some bubbles may appear) and below (if you have access to).

Vérifiezqu'iln'yaitpasdefuiteautourdudrain (des bulles pourraient apparaître) ou à tout autre endroit (en dessous si possible).

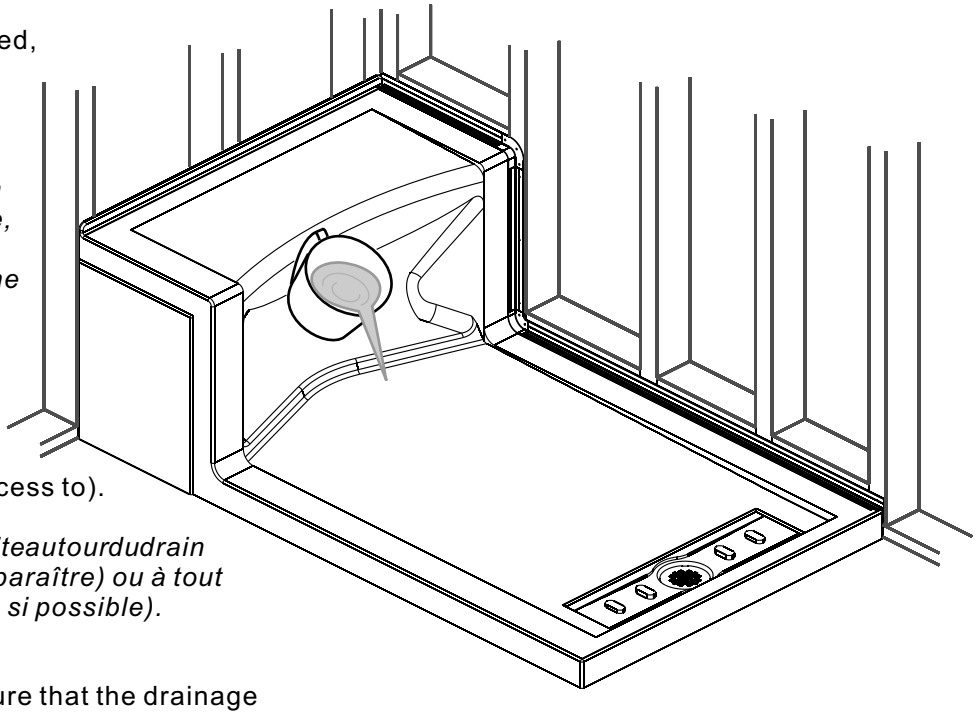

5C. Unplug the drain and assure that the drainage is efficient. There must be no puddle of water accumulation in the base.

Débouchez le drain et vérifiez que l'écoulement de la base se fasse correctement. il ne doit pas y avoir d'accumulation de flaque d'eau dans la base.

6 SECURING THE BASE / *FIXEZ LA BASE*

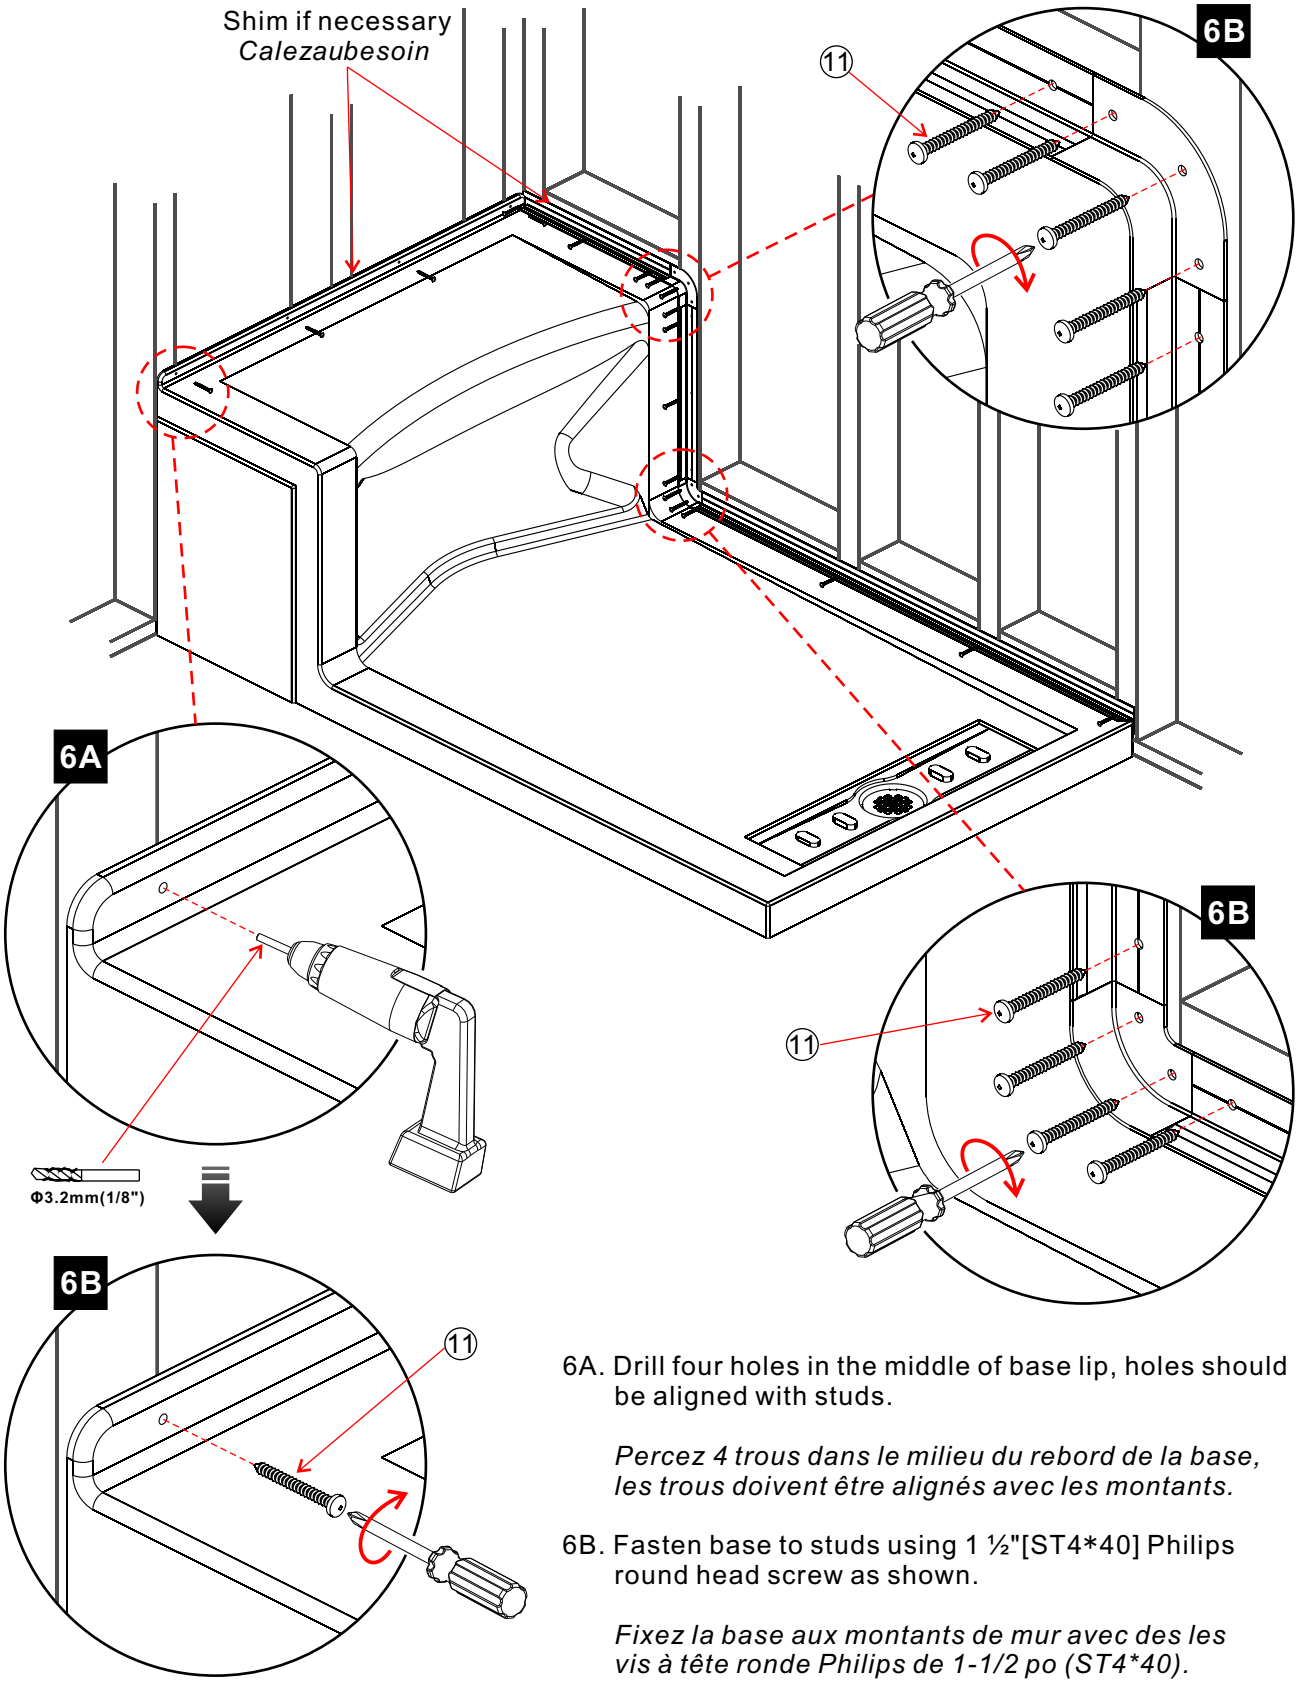

6A. Drill four holes in the middle of base lip, holes should be aligned with studs.

Percez 4 trous dans le milieu du rebord de la base, les trous doivent être alignés avec les montants.

6B. Fasten base to studs using 1 ½"[ST4*40] Philips round head screw as shown.

*Fixez la base aux montants de mur avec des les vis à tête ronde Philips de 1-1/2 po (ST4*40).*

6 SECURING THE BASE (CONTINUED) / *FIXEZ LA BASE (SUITE)*

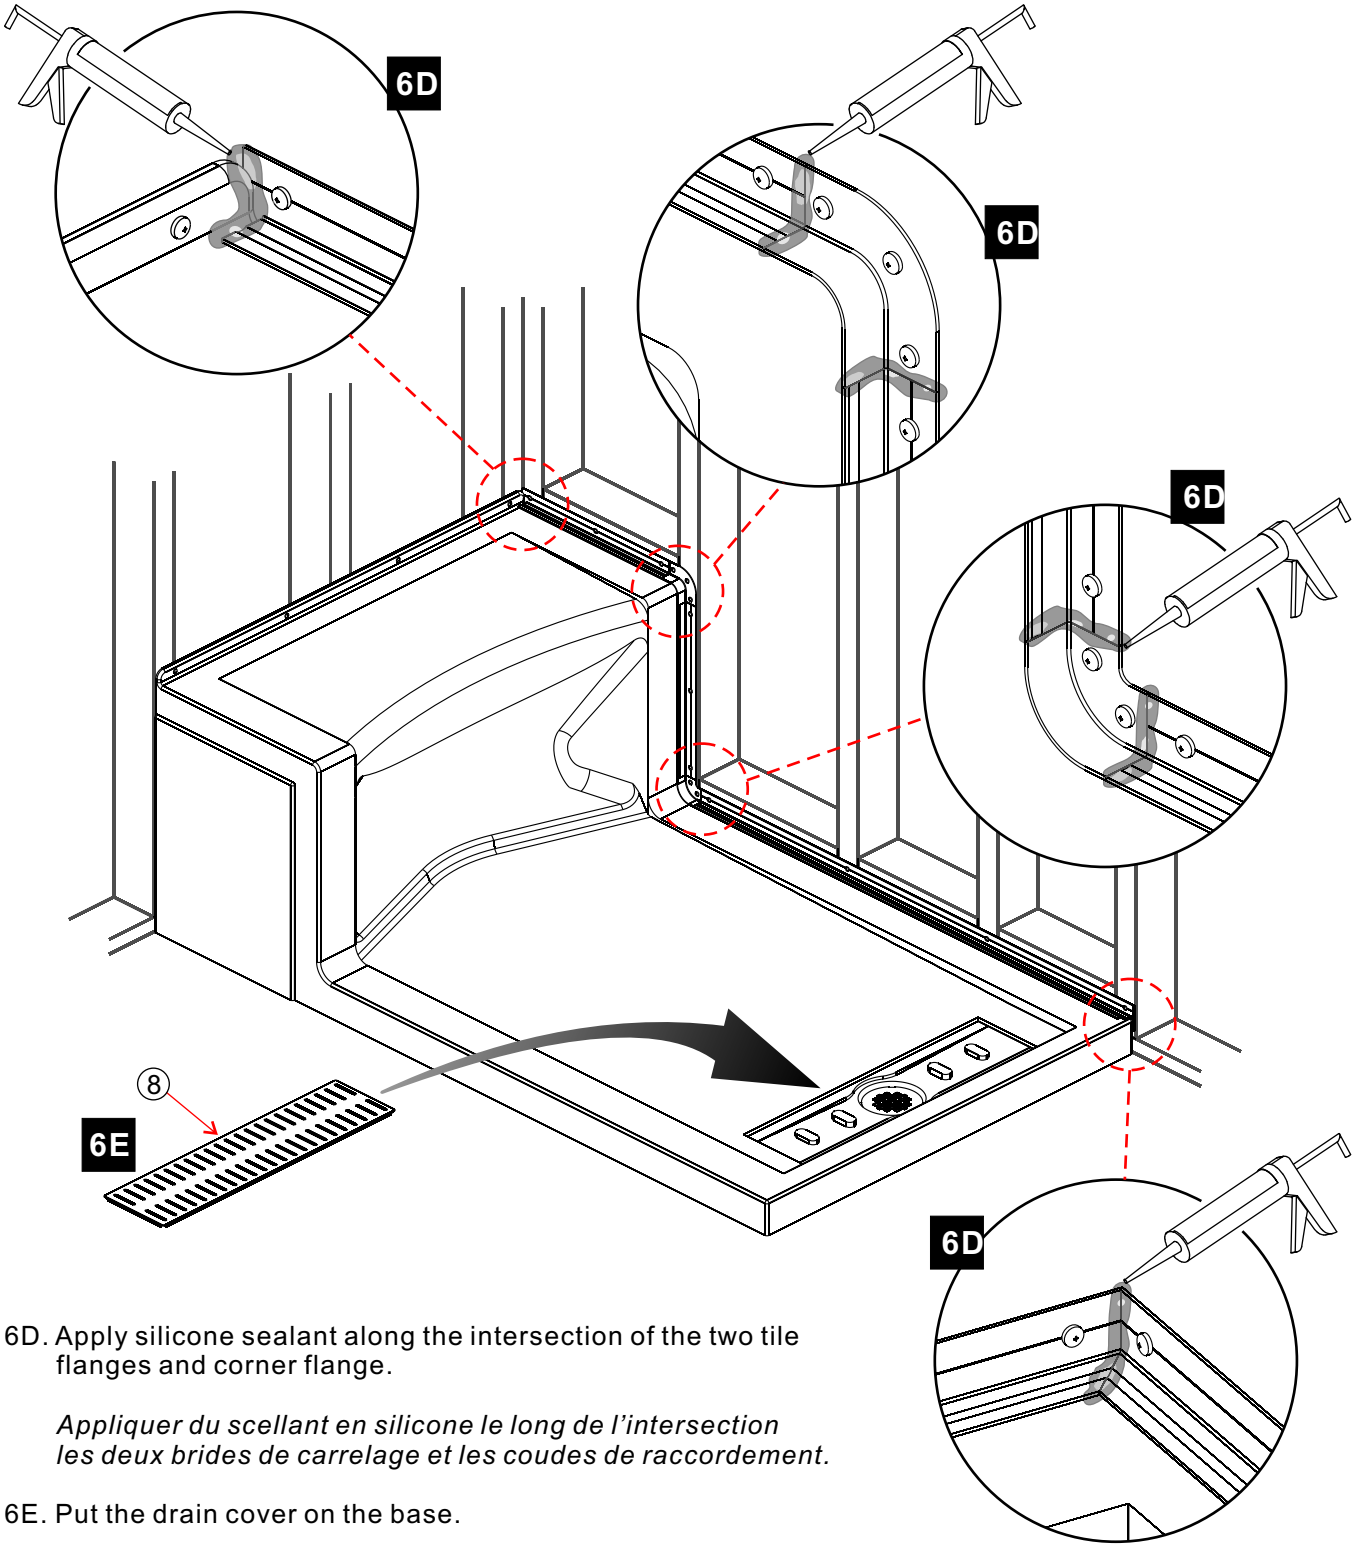

6D. Apply silicone sealant along the intersection of the two tile flanges and corner flange.

Appliquer du scellant en silicone le long de l'intersection les deux brides de carrelage et les coudes de raccordement.

6E. Put the drain cover on the base.

Installer le couvercle du drain sur la base.

Applicable only for single threshold installation

Applicable seulement pour installation seuil simple

7 FINISHING / *FINITION*

Tips to achieve a professional looking and watertight finish.

Conseils pour une finition étanche d'aspect professionnel.

Prior to finishing the ceramic tiled wall. Apply some silicone sealant on a portion of the tiling flange equal to the width of the threshold of the base. As shown.

Avant la finition du mur en céramique. Appliquer du scellant de silicone sur une portion de la bride de carrelage égale aux largeurs du seuil de la base. Tel qu'illustré.

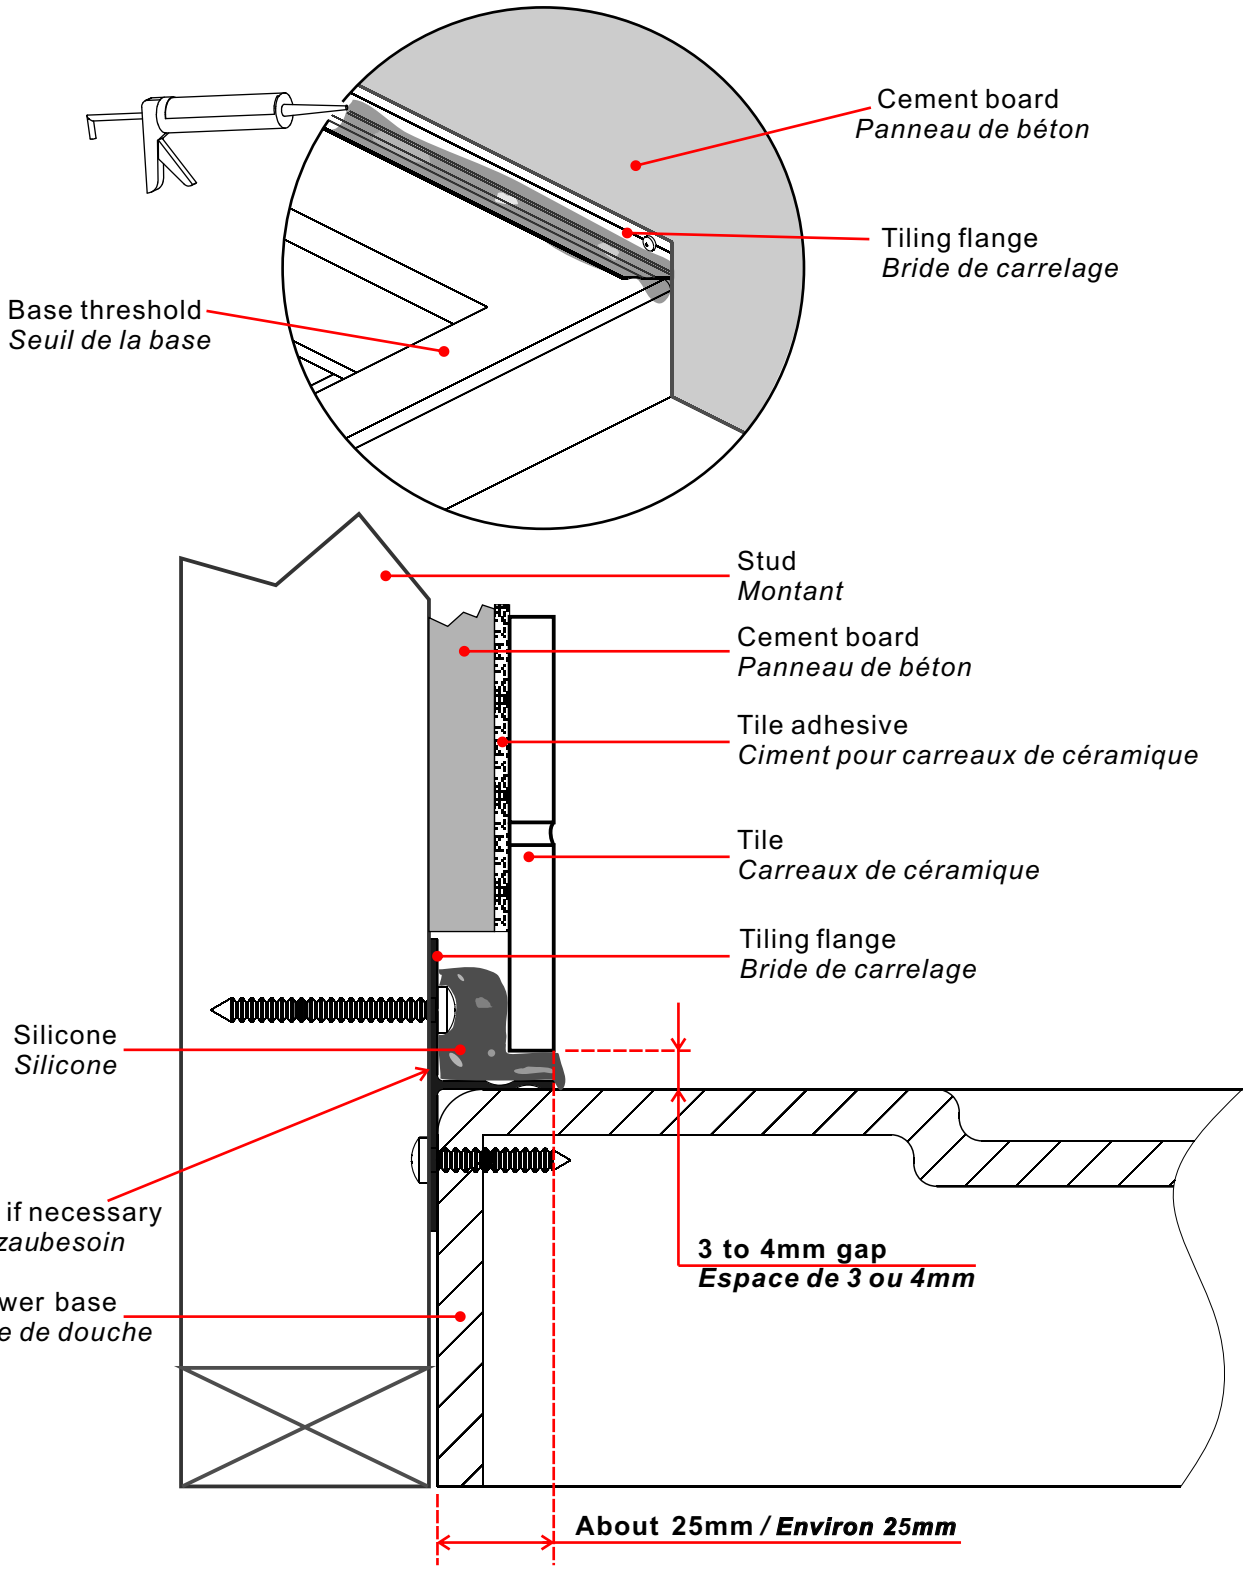

WARRANTY / *GARANTIE*

Thank you for purchasing this Dolphin Plumbing Shower base.
This product has been made to demanding, high-quality standards and is guaranteed against manufacturing defects for a period of 1 years from the date of purchase.
This warranty does not affect your statutory rights.
For service within the warranty period, please contact the store where the product was purchased. Product model number and proof of purchase are required for any service request.
The product is guaranteed if used for normal trade purposes and remains valid for the original purchaser only.
Any guarantee will be deemed invalid if the product has been misused or neglected. Dolphin Plumbing cannot be held responsible for any labour costs, injuries or damage incurred during product installation, repair or replacement, including any consequential or indirect damages.
Due to continuous product improvement, we reserve the right to change the product specifications without prior notice.

Nous vous remercions d'avoir acheté une base de douche Dolphin Plumbing. Ce produit répond à des normes de haute qualité et est garanti contre tout défaut de fabrication pour une période de 1 ans à partir de la date d'achat.
Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux.
Pour obtenir du service durant la période de garantie, veuillez communiquer avec le détaillant où vous avez acheté le produit. Le numéro de modèle du produit et une preuve d'achat sont nécessaires pour toute demande de service.
Ce produit est garanti si vendu par le biais d'un commerce à un consommateur pour son usage personnel et n'est valide que pour l'acheteur original. La garantie sera jugée invalide si le produit est mal entretenu ou mal utilisé. Dolphin Plumbing ne peut être tenu responsable pour les frais de main d'oeuvre, les blessures ou dommages pouvant être occasionnés au moment de l'installation, de la réparation ou du remplacement du produit, incluant les dommages indirects et immatériels.
Compte tenu de l'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications sans préavis.